

# LEDESHI



**LAGERSORTIMENT  
2025**



# REGELRECHTE ALLESKÖNNER



Funktional und vielseitig in der Anwendung



Effizient in der Montage und im Einsatz



Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design



Hochwertig und äusserst widerstandsfähig



Nachhaltiger Lebenszyklus dank austauschbarem Konverter



**LEDESHI**


DIREKT **AB LAGER** VERFÜGBAR!

# ENTDECKE DIE VIELEN MÖGLICHKEITEN UND VORTEILE DER LEDESHI ANBAULEUCHTEN



## SHINE

Seiten 14-17



—  
ø220 mm  
ø300 mm  
ø450 mm  
—



## TRIM

Seiten 18-19




—  
ø350 mm  
—



## MODUDISC

Seiten 20-23




—  
ø320 mm  
ø450 mm  
ø600 mm  
ø900 mm  
—



# SLICE CIRCLE

Seiten 24–33



—  
ø220 mm  
ø270 mm  
ø400 mm  
ø600 mm  
—



# STRIPE

Seiten 34–35



—  
ø270 mm  
ø350 mm  
—



# SLICE SQUARE

Seiten 36–41



—  
210 × 210 mm  
260 × 260 mm  
400 × 400 mm  
—



# SLICE LONG

Seiten 42–43



900 × 130 mm  
1200 × 130 mm  
1500 × 130 mm

# ZUBERHÖR

Seiten 44–45

Einbaugehäuse  
Ersatzakku  
Pendel-Set



Ledeshi **SLICE VI** in einem Flur



Ledeshi **SHINE III** in einer Kirche



Ledeshi **SLICE** in verschiedenen Größen in einem Aufenthaltsraum

# VIELSEITIG EINSETZBAR

## FÜR DECKEN



Gependelt



Anbau



Halbeinbau



Einbau

## FÜR WÄNDE



Anbau



Einbau

Je nach Wunsch und bautechnischer Anforderung können die Ledeshi Leuchten **angebaut**, **eingebaut** oder **halbeingebaut** werden.

Mithilfe spezifischer **Pendel-Sets** werden aus den Ledeshi Anbauleuchten architektonisch überzeugende Pendelleuchten.

## ZUBEHÖR



**Pendel-Set**  
Zum einfachen Nachrüsten, stufenlos höhenverstellbar



**Einbaugehäuse**  
Zum Einbau in Decken und Wänden.

# NOTLEUCHTEN

Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi schalten **automatisch** zwischen **Normalbetrieb und Notbetrieb** um.

- **Normalbetrieb ab einer Netzspannung > 180V**
- **Notbetrieb ab einer Netzspannung < 155V +/- 10V**

Verfügbar in allen Formen (rund, quadratisch und lang), Farben und Grössen. Notleuchten von Lichterwelt Ledeshi verfügen über eine **interne Zeituhr**, die 48 Stunden nach erstmaliger Installation startet. **Monatlich** und **jährlich** werden die

Notleuchten inklusive des Akkus **automatisch getestet**. Monatlich schalten die Notleuchten 120s auf Notbetrieb um, **jährlich** wird der **Akku entladen**. Beides kann zusätzlich auch manuell durchgeführt werden.



*Innenteil Notleuchte*



# EFFIZIENT IN DER MONTAGE

**5 Minuten schneller** installiert –  
Dank **montagefreundlichem Clicksystem** sparen  
Sie wertvolle Zeit bei der Installation!


**Rückansicht**



Power Switch



**Deckenplatte**

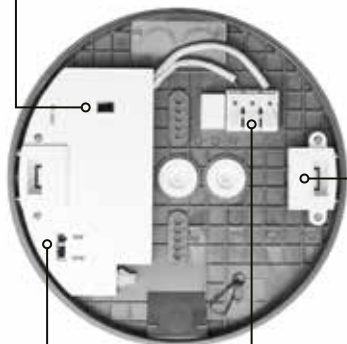

Color Switch


Schnellverschluss  
Klemmen



Clicksystem

Fallsicherung

**Leuchtelement**

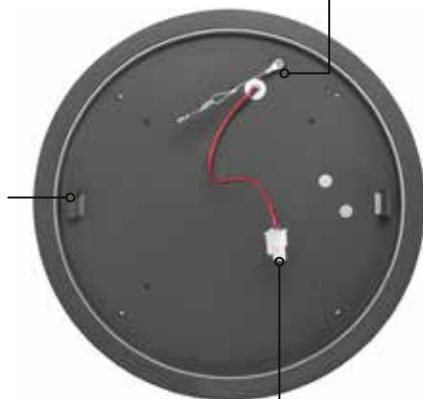

Steckanschluss




## CLICK

- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken



## BÜGEL

- 1 Bügel befestigen
- 2 Leuchtenteil elektrisch anschliessen und auf den Bügel aufsetzen
- 3 Leuchtenteil mit seitlichen Schrauben am Bügel befestigen



## TWIST

- 1 Deckenplatte montieren und elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



**WERKZEUGLOSER CLICKVERSCHLUSS**



**SWITCH FÜR LEISTUNG UND LICHTFARBE**



**5 JAHRE GARANTIE**













# LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLESTEN NORMEN

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen selbstverständlich die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionalitäten** verfügbar.

Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:

<p>CE</p>  <p>Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa</p>	<p>CRI</p> <p><b>CRI</b> 80–90</p> <p>Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität</p>
<p>MM</p>  <p>Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur</p>	<p>Schutzklasse</p>  <p>Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolation auf</p>
<p>IK</p> <p><b>IK</b> 10</p> <p>Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)</p>	<p>Flickerfrei</p>  <p>Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei</p>
<p>IP</p> <p><b>IP</b> 20 44 54</p> <p><b>IP20</b> Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit <b>IP44</b> Schutz gegen Fremdkörper &gt;1mm und Spritzwasser <b>IP54</b> Schutz gegen Staub und Spritzwasser</p> <p>* Wandanwendung IP20</p>	<p>Lumen/Watt</p> <p><b>&gt;110</b> lm/W</p> <p>hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz</p>

# UMFANGREICHES SORTIMENT MIT ALLEN FUNKTIONEN

<p>Notlicht</p>	 <p>Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um</p>	<p>Sensor (HF)</p>  <p>Sensorfunktion (HF) mit vielen Einstellmöglichkeiten</p>
<p>Not + Sensor</p>	 <p>Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion</p>	<p>Korridor (CF)</p>  <p>Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab</p>
<p>Ein/Aus</p>	 <p>Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter</p>	<p>DALI/ Push</p>  <p>Dimmbar DALI2 oder Push</p>
<p>DALI/Not</p>	 <p>Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion</p>	<p>Phase</p>  <p>Dimmbar über die Phase (Phasen- oder Phasenabschnitt)</p>
<p>Power Switch</p>	 <p>Umschalten zwischen den Leistungsstufen</p>	<p>Color Switch</p>  <p>Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K</p>
<p>Up/Down</p>	 <p>Leuchte mit indirektem Lichtanteil</p>	<p>Ersatzkonverter</p>  <p>Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar</p>


# SHINE II + III



WEISS


SCHWARZ

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



— ∅ 220mm


— ∅ 300mm



= 39mm

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	8/10/15W – 10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt/Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

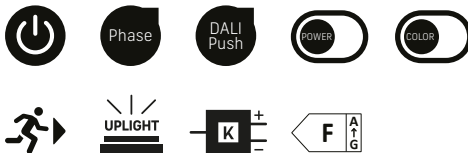

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR





### SHINE II

Ø 220mm – 8/10/15W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00



### SHINE III

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF		20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.




# SHINE IV




WEISS

SCHWARZ

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




ø 450mm



39mm

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18/24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt/Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

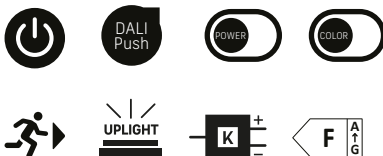

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR





## SHINE IV

Ø 450mm – 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt. Das Indirektlicht kann nicht ausgeschaltet werden.







### TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2160/2900/3560lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
2160/2900/3560lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!







### MODUDISC

Ø 320mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
900/1600/2100lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	298.00
900/1600/2100lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	308.00



### MODUDISC

Ø 450mm – 17/22/30W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	448.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	488.00
2250/2900/3850lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	468.00

### MODUDISC PENDELSET

für Ø320mm und Ø450mm

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, weiss, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD451DIG	78.00
Pendel Set zu MODUDISC 320/450, schwarz, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD453DIG	78.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!



# MODUDISC 600 + 900

UGR  
<19




WEISS

SCHWARZ


GOLD BRUSHED

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	38/55W – 55/75/90W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt/Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >90
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

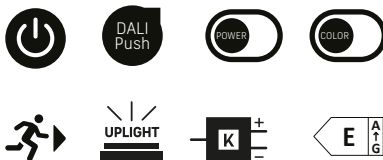

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR





## MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	648.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h		20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	698.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	668.00



## MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
6300/8600/10700lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1188.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1208.00

## MODUDISC PENDELSET

für Ø600mm und Ø900mm

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, weiss, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD601DIG	88.00
Pendel Set zu MODUDISC 600/900, schwarz, DALI, L=1500mm		20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD603DIG	88.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!



# SLICE CIRCLE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



—  
—  
ø 220mm



—  
—  
53mm  
50mm

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10W – 10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K – 4000K – 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH













\* Wandanwendung IP20






## SLICE CIRCLE II N

Ø 220mm – 10/15W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
11100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00

## SLICE CIRCLE II

Ø 220mm – 10W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100lm – 3000K weiss – on/off		44	on/off	3000		Bügel	S40-30060-221	66.00
1100lm – 4000K weiss – on/off		44	on/off	4000		Bügel	S40-30061-221	66.00

# SLICE CIRCLE III




WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	18W – 18/24W –10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K – 4000K – 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

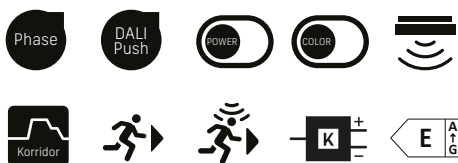

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



\* Wandanwendung IP20



## SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF	●	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM	●	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	●	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF	●	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF	●	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00

## SLICE CIRCLE III

Ø 270mm – 18W



	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2100lm – 3000K weiss – on/off	●	20	on/off	3000		Bügel	S40-30060-271-18W	128.00
2100lm – 3000K weiss – Sensor HF	●	20	on/off	3000	HF	Bügel	S40-30060-271S	148.00
2100lm – 4000K weiss – on/off	●	20	on/off	4000		Bügel	S40-30061-271-18W	128.00
2100lm – 4000K weiss – Sensor HF	●	20	on/off	4000	HF	Bügel	S40-30061-271S	148.00

# SLICE CIRCLE IV




WEISS

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	29W – 29/38W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K – 4000K – 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

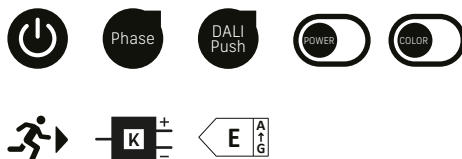

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR





### SLICE CIRCLE IV N

Ø 400mm – 29/38W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

### SLICE CIRCLE IV

Ø 400mm – 29W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
3300lm – 3000K weiss – on/off		20	on/off	3000		Twist	S40-30060-401	168.00
3300lm – 3000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000	NOT 1h	Twist	S40-30060-401NOT	248.00
3300lm – 4000K weiss – on/off		20	on/off	4000		Twist	S40-30061-401	168.00
3300lm – 4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	4000	NOT 1h	Twist	S40-30061-401NOT	248.00



# SLICE CIRCLE IV PLUS



WEISS


SILBER

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Direkt / Indirekt strahlend
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

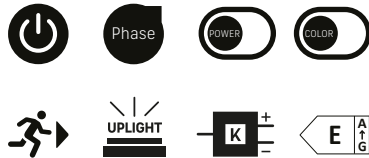

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR





## SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!





# SLICE CIRCLE VI



WEISS

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	38/55W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



\* Wandanwendung IP20



## SLICE CIRCLE VI N

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – on/off		54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
5000/6600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00



# STRIPE 270 N – 350 N



WEISS


ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W – 24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

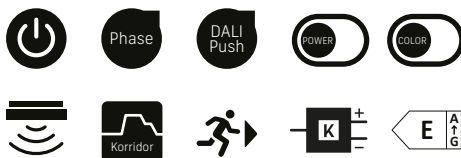

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



\* Wandanwendung IP20



## STRIPE 270 N

Ø 270mm – 10/18/24W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
1150/2000/2500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D	128.00
1050/2000/2300lm – 3000/4000K weiss – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT	188.00
1150/2000/2500lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D	128.00
1050/1800/2300lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)		54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272PIR	178.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT	188.00



## STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

# SLICE SQUARE II




WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




—  
— 210 x 210mm

—  
— 50mm

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/15W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

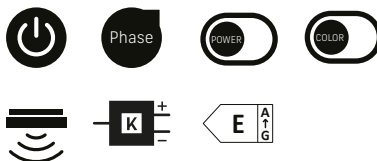








## EINSATZBEREICH



\* Wandanwendung IP20



**SLICE SQUARE II N**  
**210 x 210mm – 10/15W**

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
1100/1700lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K silber – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
1100/1700lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
1000/1500lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF		54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00

# SLICE SQUARE III





WEISS

SILBER

ANTHRACIT

## LICHTVERTEILUNGSKURVE




260 x 260mm



50mm

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	10/18/24W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

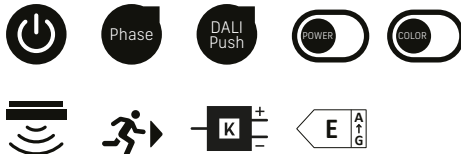

## EINSATZBEREICH









\* Wandanwendung IP20



## SLICE SQUARE III N

**260 x 260mm – 10/18/24W**


	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage 	Artikelnummer	Preis
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1800/2400lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1800/2400lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

# SLICE SQUARE IV PLUS



WEISS

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



400 x 400mm



63mm

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	24/32W
<b>LICHTFARBE</b>	3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN



## EINSATZBEREICH





## SLICE SQUARE IV PLUS

400 x 400mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
2800/3600lm – 33000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
2800/3600lm – 33000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00

Das UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke.

Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet. Das UPLIGHT kann jedoch mittels Schalter im Leuchtgehäuse manuell deaktiviert werden!





# SLICE LONG



WEISS


SCHWARZ

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

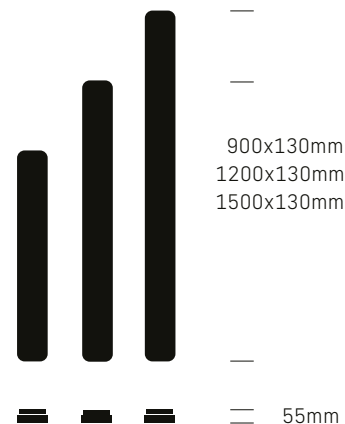

<b>SPEISUNG</b>	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
<b>LEISTUNG</b>	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
<b>LICHTFARBE</b>	3000K – 4000K – 3000/4000K
<b>FARBWIEDERGABE</b>	CRI >80
<b>LEBENSDAUER</b>	50'000h/L70/B50
<b>GEHÄUSE</b>	Aluminium + Polycarbonat (PC)
<b>OPTIK</b>	Diffusor (PC) opal 110°
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre

## OPTIONEN

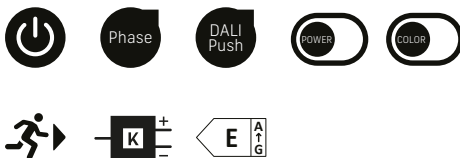

## EINSATZBEREICH



## ZUBEHÖR



\* Wandanwendung IP20



### SLICE LONG 90 N

900 x 130mm – 24/32W

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
2900/3500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
2900/3500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00

### SLICE LONG 120 N

1200 x 130mm – 29/38W

3300/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	298.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	288.00

### SLICE LONG 150 N

1500 x 130mm – 30/40/50W

3300/4400/5500lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	298.00
3300/4400/5500lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	298.00

	Farbe	Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis
<b>SLICE LONG 120</b> 1200 x 130mm – 29W								
3200lm – 3000K weiss – PhaseDIM		44	Phase	3000		Click	S40-30100-121D	198.00
3200lm – 4000K weiss – PhaseDIM		44	Phase	4000		Click	S40-30101-121D	198.00

# ZUBEHÖR

## EINBAUGEHÄUSE



## GEHÄUSE

Passend zu SLICE CIRCLE III

**LOCHAUSSCHNITT** Ø290mm

**EINBAUTIEFE** min. 80mm

WEISS

SILBER


ANTHRAZIT

## EINBAUGEHÄUSE

Ø 303mm – H 80mm

	Farbe	IP-Schutzart		Artikelnummer	Preis
Einbaugeschütz zu SLICE CIRCLE III weiss		20		S40-EINBAU-271	38.00
Einbaugeschütz zu SLICE CIRCLE III silber		20		S40-EINBAU-270	38.00
Einbaugeschütz zu SLICE CIRCLE III anthrazit		20		S40-EINBAU-272	38.00

## ERSATZAKKU



## LEISTUNGEN

für alle Notleuchten

## AKKUTYP

Li-Ion (Lithium-Ionen)

Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

## ERSATZAKKU

zu allen Notleuchten

		Artikelnummer	Preis
Li-Ion Akku (1h)	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00

## PENDEL-SET



## SPEISUNG

240Vac 50Hz

## GEHÄUSE

Metall + Kunststoff

## LÄNGE

1500 – 2000mm,  
stufenlos einstellbar

WEISS

SILBER

ANTHRAZIT

SCHWARZ

## PENDEL-SET

### Länge 2000mm, stufenlos einstellbar

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III weiss – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III silber – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III anthrazit – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00
Pendel-Set zu SLICE III-STRIPE 270-SHINE III schwarz – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 – TRIM 350 weiss – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 anthrazit – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00
Pendel-Set zu STRIPE 350 – TRIM 350 schwarz – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00
Pendel-Set zu SLICE IV PLUS weiss – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
Pendel-Set zu SLICE VI weiss – DALI	●	20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00
Pendel-Set zu SLICE Long weiss – PhaseDIM	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00

Alle Pendel-Set zu **MODUDISC 320/450** und **MODUDISC 600/900** finden Sie auf den **Seiten 21 und 23**.

# ERSATZKONVERTER

MODELL NUMMER	Funktion	Konverter-Nummer	Preis
<b>SHINE II</b> S40-33073-22XD	Phase	S40-K203	28.00
<b>SHINE III</b> S40-33073-30XD	Phase	S40-K174	34.00
<b>SHINE III</b> S40-33073-30XDIG	DALI	S40-K188	48.00
<b>SHINE IV</b> S40-33073-45XDIG	DALI	S40-K238-01	52.00
<b>MODUDISC 320</b> S40-33023-32XDIG	DALI	S40-K239-01	48.00
<b>MODUDISC 450</b> S40-33023-45XDIG	DALI	S40-K238-02	52.00
<b>MODUDISC 600</b> S40-33023-60XDIG	DALI	S40-K240-02	56.00
<b>MODUDISC 900</b> S40-33023-90XDIG	DALI	S40-K266-00	66.00
<b>SLICE CIRCLE II</b> S40-32063-22XD	Phase	S40-K115-2	29.00
<b>SLICE SQUARE II</b> S40-32068-21XD	Phase	S40-K115-2	29.00
<b>SLICE CIRCLE III</b> S40-32063-27XD	Phase	S40-K174	34.00
<b>SLICE CIRCLE III</b> S40-32063-27XDIG	DALI	S40-K188-01	54.00
<b>SLICE SQUARE III</b> S40-32068-26XD	Phase	S40-K192	34.00
<b>SLICE CIRCLE IV PLUS</b> S40-33063-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
<b>SLICE SQUARE IV PLUS</b> S40-33068-40XD	Phase	S40-K242-00	36.00
<b>SLICE CIRCLE V</b> S40-32063-601DIG	DALI	S40-K165-02	62.00
<b>STRIPE 270</b> S40-32033-27XD	Phase	S40-K174	34.00
<b>STRIPE 350</b> S40-32033-35XD	Phase	S40-K132	36.00
<b>SLICE LONG 90</b> S40-32103-09XD	Phase	S40-K132	36.00
<b>SLICE LONG 120</b> S40-32103-12XD	Phase	S40-K136	36.00
<b>SLICE LONG 150</b> S40-32103-15XD	Phase	S40-K230-00	40.00

Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung des Ersatzkonverters auch das **Produktionsdatum** der betroffenen Leuchte mit. **Ältere Modelle können abweichende Konverter haben!**


# NACHHALTIGKEIT DURCH WEITBLICK



## NACHHALTIGER LEBENSZYKLUS DANK **AUSTAUSCHBAREM KONVERTER**

Da wir unser Geschäft stets mit Weitblick führen, ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Die LED Technologie bietet geringen Energieverbrauch während der ganzen Lebensdauer. Unsere Lichterwelt LEDESHI Leuchten sind äusserst energieeffizient und langlebig, sie bieten Ihnen somit eine nachhaltige Lichtlösung.

Durch die Option von Ersatzkonvertern gewichten wir das Nachhaltigkeitsthema nun noch stärker.

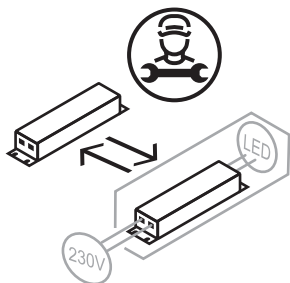

Grundsätzlich sind **für alle Leuchentypen** Ersatzkonverter lieferbar. Die lagerhaltigen Ersatzkonverter finden Sie in der Tabelle auf der linken Seite!



**Goods Group GmbH**

Langackerstrasse 5 | 6330 Cham  
041 780 52 55

**Goods Group GmbH**

Eigermatte 38 | 3110 Münsingen  
031 722 02 63

[www.goodsgroup.ch](http://www.goodsgroup.ch)